

Vita breve
allo smog
in facciata.




Gamma Self-clean.
Lo sporco scivola via per sempre.



Sigma. Il tuo risultato vale.



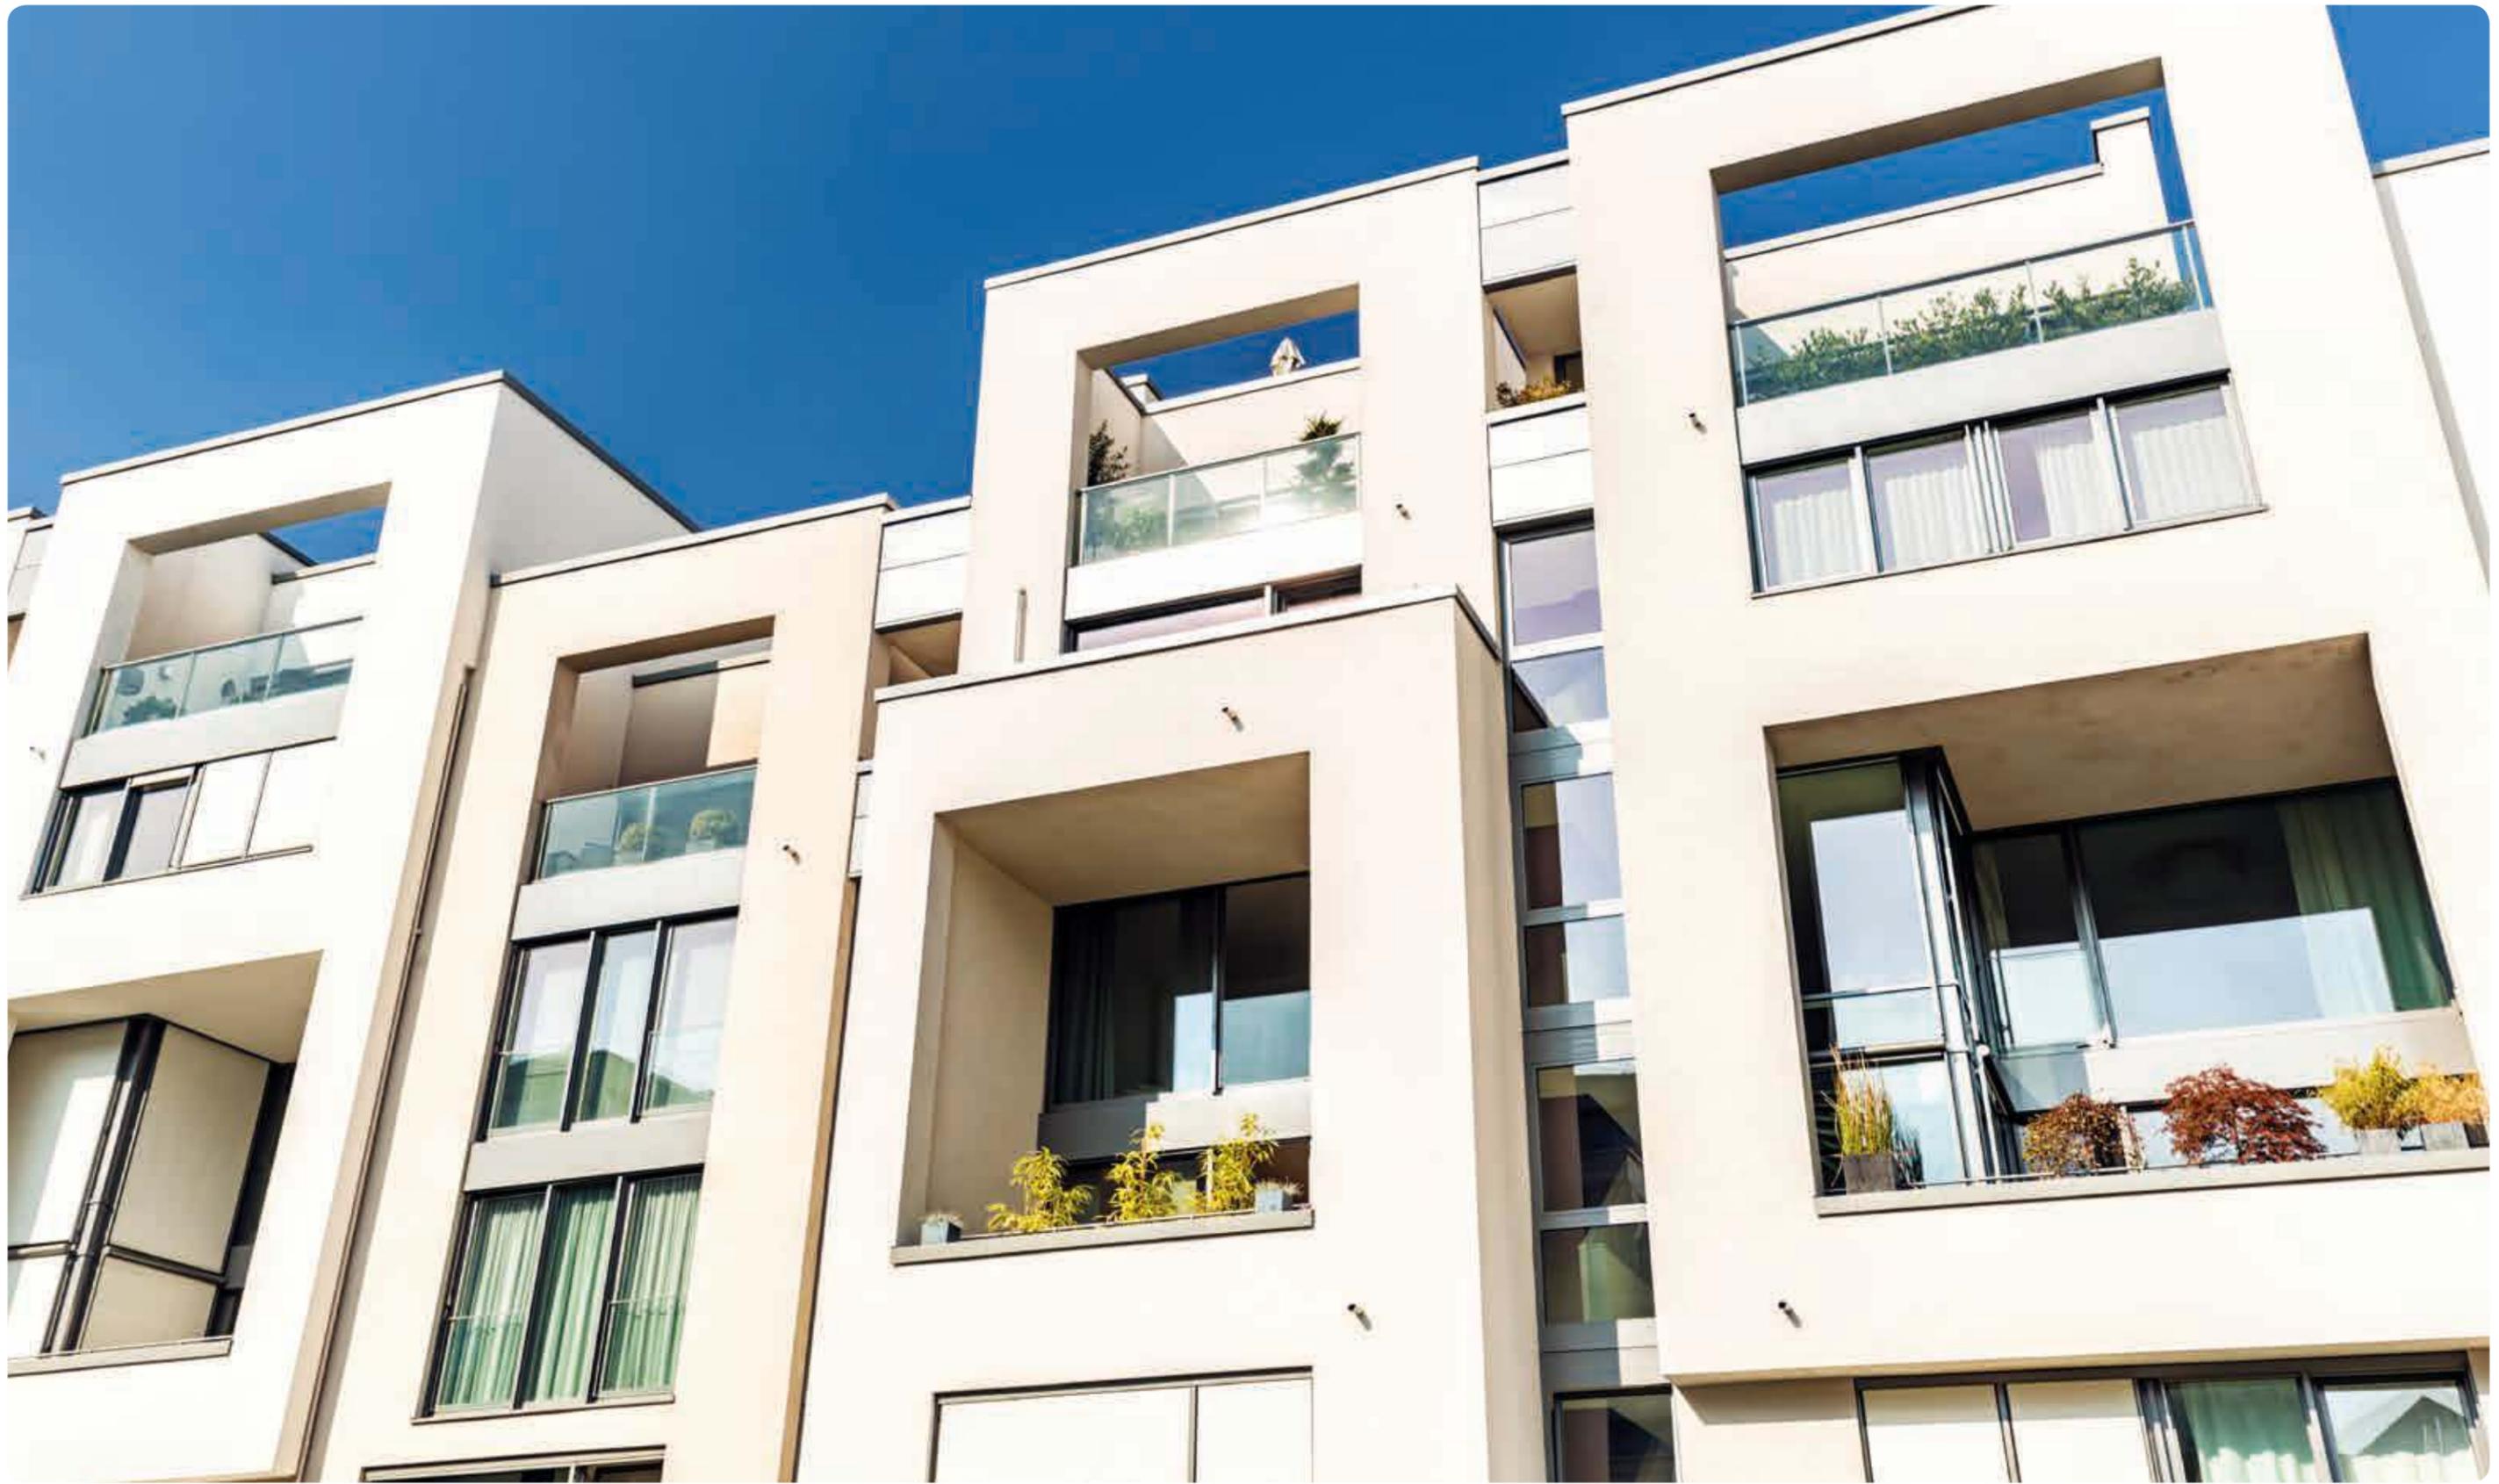

Gamma Self-clean.
Vita breve allo smog in facciata.



Smog? Nessun problema!

Facciate sporche a causa dello smog?

L'inquinamento urbano ha vita breve sui palazzi. Scegli la finitura, liscia o a spessore, e lunga vita alla bellezza originale delle facciate.


Self-clean Technology.

La tecnologia autopulente che protegge le facciate dallo smog.



Self-clean Technology

L'innovativa Self-clean Technology

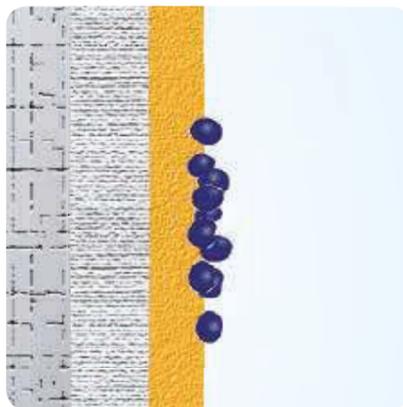

Film liscio e compatto

Il film del ciclo Self-clean è infinitamente più liscio e compatto di quello ottenuto da altre pitture. Le particelle di smog e sporcizia non riescono a penetrare al suo interno e restano pertanto sospese sulla superficie.



Azione autopulente

La particolare struttura del film del ciclo Self-clean, permette alla pioggia di rimuovere facilmente ogni traccia di sporco, pulendo la facciata e restituendole l'aspetto estetico originale.



Gamma Self-clean. La gamma ad elevate prestazioni.



Azione autopulente




Elevata resistenza agli agenti atmosferici



Elevata idrorepellenza



Ottima traspirabilità

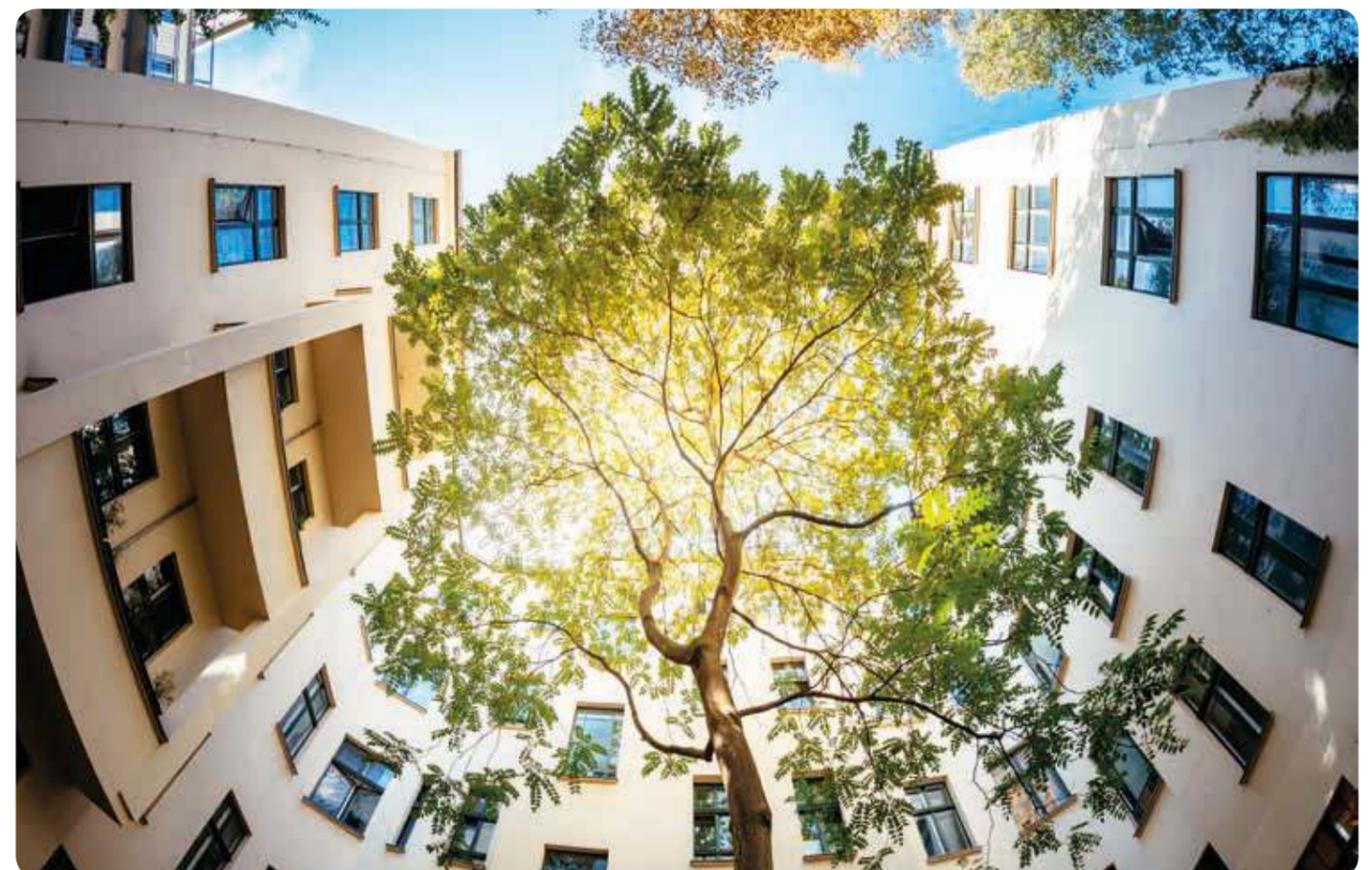

Prodotti per esterni



Finitura a base acqua, anticarbonatazione, autopulente, nanotecnologica, con speciale brevetto NPS® (Nanometric Painting System). Particolarmente indicata per la protezione delle facciate, delle superfici in cemento armato, calcestruzzo e intonaci. La speciale **Self Clean Technology** rende le superfici belle nel tempo.

► Finitura liscia.

- La particolare formulazione nanotecnologica contrasta l'assorbimento dello sporco;
- Elevato potere anticarbonatazione, resistenza alla penetrazione dell'anidride carbonica $S_d(CO_2)=200m$ a $100 \mu m$ di spessore secco;
- Ottima traspirabilità, permeabilità al vapore acqueo $S_d < 0,14m$;
- Elevata idrorepellenza, grazie all'additivazione con resina silossanica;
- Elevata resistenza agli agenti atmosferici;
- Ottimo potere di adesione al supporto.



Façade Topcoat Self-clean

Il bello dell'autopulente.



Autopulente per facciate belle nel tempo. Finitura liscia.

Utilizzo	Esterno
Base	Acqua
Aspetto	Opaco
Traspirabilità	Classe V1 secondo EN 1062-1
Idrorepellenza	Classe W3 secondo EN 1062-3
Formati	10 L
Resa teorica	6-9 m ² /l per strato (in funzione delle condizioni del supporto)
Applicazione	Pennello, rullo, airless
Tempi d'essiccazione	Secco al tatto dopo 2 ore, ricopribile dopo 12 ore
Colore	Bianco e basi per sistema SigmaTint Absolu

Prodotti per esterni



GRANULOMETRIA 1,5 mm

Rivestimento a spessore autopulente, nanotecnologico, con speciale **Self Clean Technology** che contrasta l'assorbimento dello sporco grazie ad un film ultra compatto e ne favorisce la rimozione con la pioggia. Particolarmente indicato per la protezione delle facciate, sistemi a cappotto, superfici in cemento armato e intonaci.

► Rivestimento a spessore.

- Effetto autopulente grazie alla speciale Self Clean Technology;
- La particolare formulazione nanotecnologica contrasta l'assorbimento dello sporco;
- Buona permeabilità al vapore acqueo, classe V2 secondo EN 1062;
- Elevata idrorepellenza, classe W3 secondo EN 1062;
- Elevata resistenza agli agenti atmosferici;
- Ottimo potere di adesione al supporto;
- Elevato potere mascherante per supporti irregolari;
- Granulometria 1,5mm.

Façade Putz Self-clean

Vita breve allo smog.



Autopulente per facciate belle nel tempo. Rivestimento a spessore (1,5 mm)

Utilizzo	Esterno
Base	Acqua
Aspetto	Opaco
Permeabilità al vapore	Classe V2 secondo EN 1062-1
Idrorepellenza	Classe W3 secondo EN 1062-3
Formati	15 L
Resa teorica	1,9 - 2,2 Kg/m ² per strato (in funzione delle condizioni del supporto)
Applicazione	Frattazzo
Tempi d'essiccazione	Secco al tatto dopo 6 ore, ricopribile dopo 12 ore
Colore	Bianco e basi per sistema SigmaTint Absolu





PPG Univer S.p.a.

Società a socio unico soggetta a direzione e coordinamento da parte di PPG Industries Inc.

Via Monte Rosa, 7 - 28010 Cavallirio (NO)

Tel. (0163) 80 66 11 - Fax (0163) 80 66 89 - N° Verde 800 613 343

info@sigma-news.com - www.sigmacoatings.it

